



Roben

MILANO

P Á L E N Á T A Š K A



**Ekonomická
v pokládce**




**Historický
vzhled**



**Esovítý
profil vlny**


MILANO / Černý – glazura

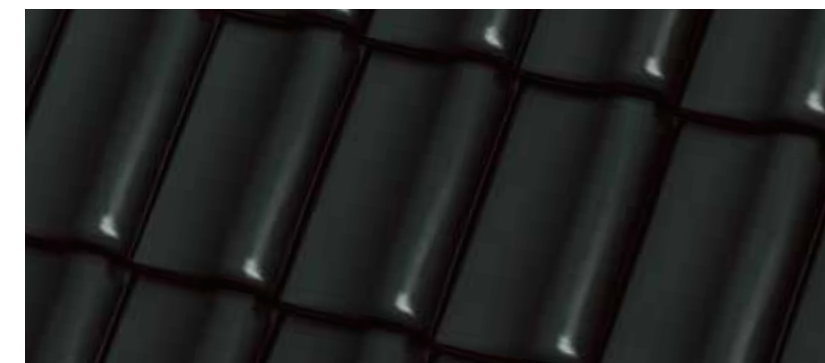


MILANO / Měděná – engoba



MILANO / Antracitová – engoba

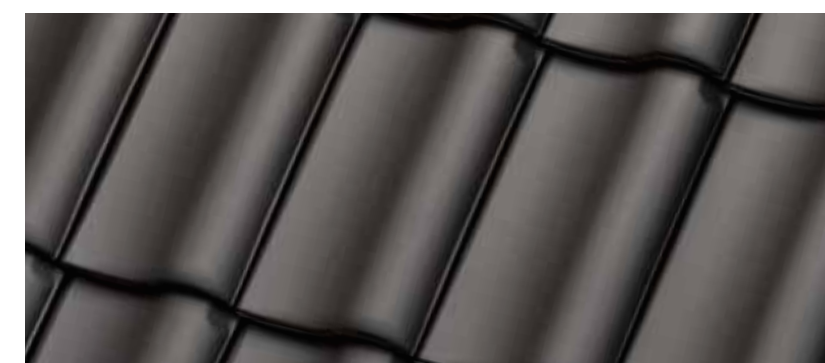

MILANO / Režná – engoba

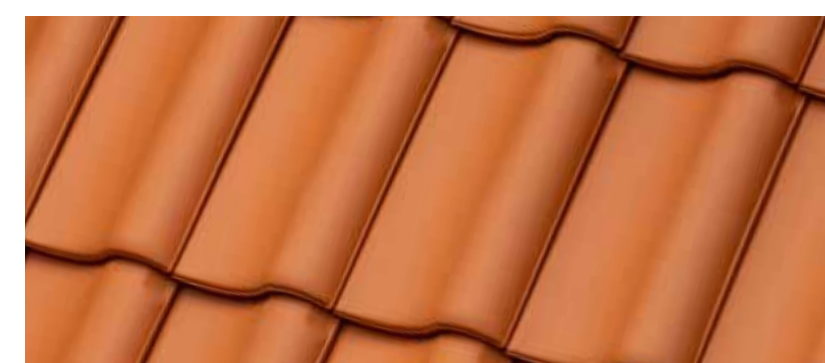

Technické údaje*

Hmotnost 1 ks

cca 3,90 kg

Celková délka

cca 46,6 cm

Celková šířka

cca 30,6 cm

Krycí délka

cca 35,7–39,8 cm

Krycí šířka

cca 24,3 cm

Minimální výpočtová spotřeba /m² . . .

cca 10,3 ks

Potřeba ks na m²

cca 10,3–11,5 ks

Bezpečný sklon

22° **

Množství/ europaleta

240 ks

Hmotnost m²

cca 40,2–44,9 kg

Hmotnost plné palety

cca 966 kg


Mrazuvzdornost

ano


* Uvedené parametry se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.

** Tašky je možné položit i na nižší sklon, než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným opatřením hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střeš, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.

Taška ukončovací (s dvojtou naválkou)

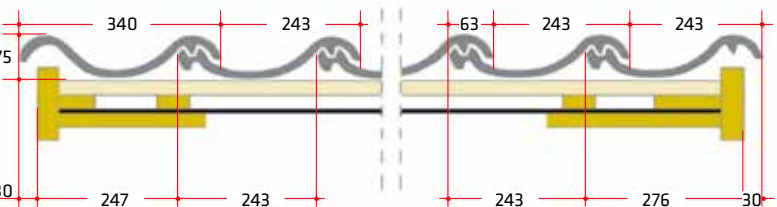

Okrajová taška

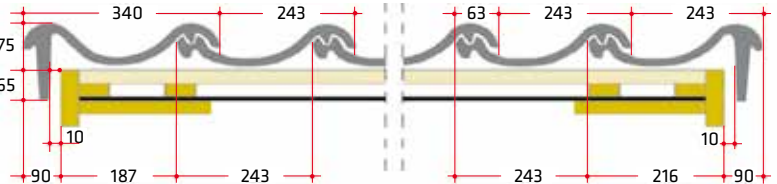

Montáž střešní krytiny

Správný způsob montáže závisí mimo jiné na tvaru střechy a umístění domu, takže se může lišit od zde uvedených řešení. Nejlepší je poradit se s kvalifikovaným pokrývačem. V případě jednobarevných střešních tašek jsou přípustné rozdíly v barevných odstínech, které vyplývají ze specifického procesu výroby keramické hmoty. Seznamte se s pokyny pro zajištění správného větrání střešní konstrukce.

Podrobnosti najdete v informačních materiálech na adrese www.roben.com.cz

Latě 40×60 mm



MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon střechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

41 mm

POSUVNOST



Esovitý tvar vlny pro historický vzhled povrchu střechy

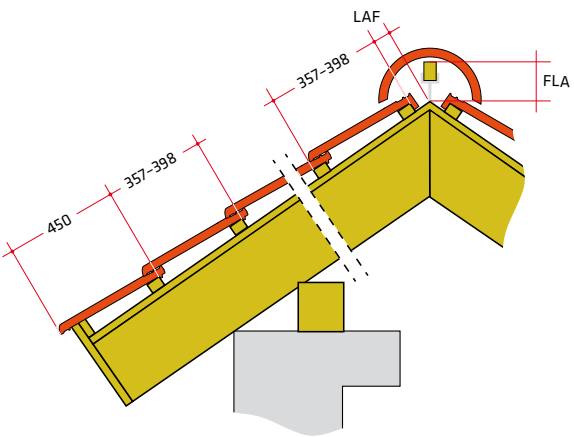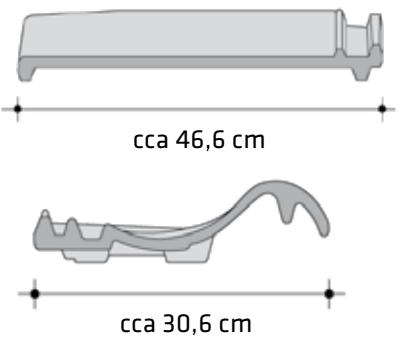

**vyšší a hlubší
zámky**

větší formát

**možnost použití
různých příchytěk
na upevnění**

posuvnost 41 mm

estetický a solidní vzhled

Výrobní závod:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. +48 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

tel. ČR: 775 650 600
www.roben.com.cz
www.roeben.com

Vyber si dobrý
produkt

